



OSSARI PREFABBRICATI C.A.V.

SCHEDA TECNICA

CELLETTE IN CALCESTRUZZO APERTURA FRONTALE DIMENSIONE INTERNA 30X30X75.

Con la presente si specifica che le cellette ossari in oggetto sono conformi a relazione di calcolo stilata da ingegnere abilitato e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

REALIZZAZIONE:

A getto colato in casseri in ferro con calcestruzzo SCC classe di resistenza C28/35, opportunamente armato secondo relazione di calcolo riferita alle normative vigenti, l'impasto è confezionato con appositi mescolatori, costituito da un impasto di polvere di cemento con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata e additivi.

DIMENSIONI:

- dimensioni interne: cm. 30x30x75
- dimensioni esterne: cm. 37x37x80
- peso nominale dell'elemento: 96,60 kg.

MATERIALI:

Getto unico di calcestruzzo SCC - C28/35 - XC3 confezionato con

- cemento CEM II/A-LL 42,5 conforme a UNI EN 197
- inerti certificati secondo EN12620 di granulometria adeguata
- additivi

Armatura ad aderenza migliorata tipo B450C costituita da:

DESTINAZIONE D'USO:

Edilizia cimiteriale. E' un manufatto destinato alla realizzazione di cellette cimiteriali. In condizioni statiche normali indicativamente le modalità esecutive sono le seguenti. Le cellette devono essere "racchiuse" in una rete portante primaria costituita da setti in C.A. su cui grava la soletta di copertura.

MODALITA' DI POSA:


Impilamento sino a massimo di 10 (dieci) file sovrapposte in appoggio semplice (*nessun altro carico della struttura di contenimento deve gravare sulle cellette stesse*). Posare le cellette l'una adiacente all'altra avendo cura che nella posa della fila di base il frontale risulti perfettamente verticale, eventuale malta di allettamento può aiutare nella posa della fila di base; eseguita la prima fila di base, si prosegue con la formazione delle file superiori.

RIFERIMENTO NORMATIVO:


- Legge 05.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato".
- Legge 02.02.1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizione per le zone sismiche - Verifica alle azioni sismiche" (Verifica sismica Zona 4).
- Norme tecniche 2018 - D.M. 17.01.2018, gli elementi cellette sono da considerarsi secondari ai fini sismici quindi non danno alcun contributo alla struttura.
- DPR n. 285 del 10.09.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
- Regolamento regionale - Regione Lombardia n. 6 del 09.11.2004.

Cellette ossari monoblocco in linea in cemento armato

PROSPETTO A 1 POSTO




PIANTA A 1 POSTO



PROSPETTO A 2 POSTI




PIANTA A 2 POSTI



PROSPETTO A 3 POSTI




PIANTA A 3 POSTI

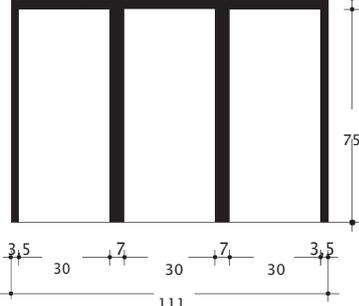

PROSPETTO A 4 POSTI




PIANTA A 4 POSTI

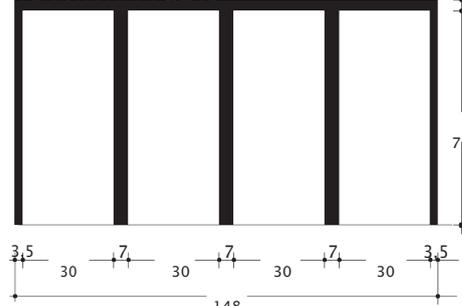


PROSPETTO A 5 POSTI



PIANTA A 5 POSTI

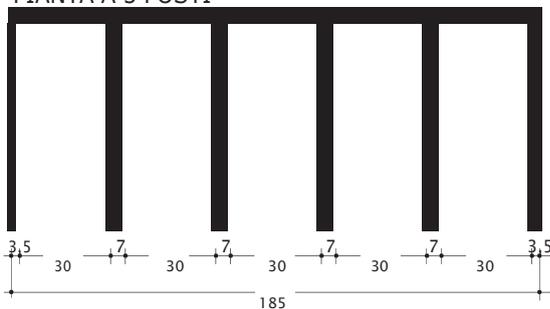

SEZIONE

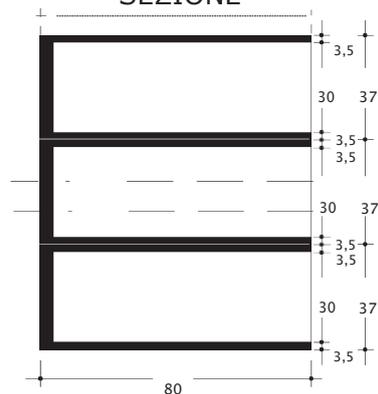

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PESO kg
LASEF751	MODELLO A 1 POSTO	97
LASEF752	MODELLO A 2 POSTI	194
LASEF753	MODELLO A 3 POSTI	291
LASEF754	MODELLO A 4 POSTI	388
LASEF755	MODELLO A 5 POSTI	485
LASEF31 (lastra pre lapide)	SINGOLA	7